

// **NOVINKA: Bezpečnostní vybavení WK 2 brání vzloupání**



Vchodové dveře ThermoPro

Domovní a vedlejší vchodové dveře z oceli





Užívejte si svého domova

Vchodové dveře v osvědčené značkové kvalitě Hörmann

Tyto cenově výhodné dveře se standardním vícenásobným uzamknutím dávají pocit bezpečí, šetří energii díky vynikající tepelné izolaci a jsou krásnou vizitkou vašeho domova.



Bez viditelného rámu křídla

Domovní dveře Hörmann ThermoPro mají přesvědčivý vzhled. Tvarově krásné, hladké dveřní křídlo z oceli bez viditelného rámu křídla prostě vypadá dobře.

Vysoká úroveň tepelné izolace

V současné době záleží na úspoře energie všude v domě. Dveře ThermoPro k tomu významně přispívají. Díky dveřnímu křídlu o tloušťce 46 mm vyplněnému zcela bezfreonovou tuhou polyuretanovou pěnou mají dveře vynikající tepelně izolační vlastnosti s hodnotou tepelné izolace U až 1,0 W/m² K. Tím ušetříte energii, tedy hotové peníze!

Optimálně utěsněno

Dvojitě těsnění na všech čtyřech stranách s doplňkovým utěsněním rohů v prostoru nohou pro Vás znamená ochranu před větrem a povětrností. Tepelné ztráty se snižují.

8násobně zajištěné

Abyste se se svou rodinou mohli doma cítit bezpečně, jsou všechny dveře ThermoPro sériově vybaveny vícenásobným uzamknutím. To Vám poskytne dobrý pocit.

Bezpečnostní vybavení WK 2 bránící vloupání // **NOVINKA**

Čtyři motivy domovních dveří s hliníkovou zárubní obdržíte i s vybavením WK 2 - více bezpečnosti pro Vás a Vaši rodinu.



Vysoký stupeň tepelné izolace v důsledku tepelně děleného dveřního křídla vyplněného bezfreonovou tuhou polyuretanovou pěnou.



Dvojitě těsnění s doplňkovým kartáčovým těsněním v prostoru nohou chrání před větrem a povětrností.



Standardně montované 5násobné uzamknutí Vám poskytuje pocit bezpečí.



S více než 75 roky zkušeností a 13 miliony prodaných vrat se společnost Hörmann stala evropskou firmou číslo 1 v oboru garážových vrat. Automatická sekční vrata Hörmann poskytují moderní komfort, vysokou bezpečnost a přesvědčivý vzhled. Váš partner Hörmann vám rád poradí.

Vyzkoušená značková kvalita

Všechny dveře ThermoPro jsou vyráběny podle normy ISO 9001 a pravidelně jsou podrobovány nejpřísnějším kontrolám kvality. Podle označení CE poznáte, že dveře odpovídají směrnici EU podle normy EN 14351-1. Jsou dodrženy všechny požadavky stanovené v nich na dveře. Výhody pro Vás:

- Vodotěsné při silném dešti
- Stabilní proti zatížení větrem
- Nepropouštějící vzduch
- Protihluková ochrana
- Tepelná ochrana




Jako vedlejší vchodové dveře s ocelovou zárubeň

Ocelová zárubeň



Robustní ocelová zárubeň je cenově výhodným řešením pro vedlejší vchody bez zvláštních požadavků na tepelnou izolaci.

Ocelový práh



Stabilní a robustní venkovní uzávěr zajišťuje ocelový práh o výšce 20 mm.

Osminásobně zajištěné hříbovým čepovým zámkem



Dobrý pocit pro Vás a Vaši rodinu: 4 nastavitelné válcové čepy a zástrčka dveře bezpečně uzavřou a pevně přitlačí dveřní křídlo na zárubeň. Další výhoda: 3 přídavné bezpečnostní čepy na straně závěsu prakticky znemožňují vypáčení dveří.

Jako domovní dveře s dřevěnou zárubeň

Dřevěná zárubeň




Zvolte si cenově výhodnou variantu domovních dveří: Dřevěná zárubeň poskytuje dobrou tepelnou izolaci. Lakování povrchu je přizpůsobeno dveřnímu křídlu.

Hliníkovo-plastový práh



Aby teplo neunikalo v prostoru podlahy, mají dveře 20 mm vysoký, tepelně dělený hliníkovo-plastový práh.

Osminásobně zajištěné hříbovým čepovým zámkem



Dobrý pocit pro Vás a Vaši rodinu: 4 nastavitelné válcové čepy a zástrčka dveře bezpečně uzavřou a pevně přitlačí dveřní křídlo na zárubeň. Další výhoda: 3 přídavné bezpečnostní čepy na straně závěsu prakticky znemožňují vypáčení dveří.

Jako domovní dveře s hliníkovou zárubeň

Hliníková zárubeň



Tak si vyberete nejlepší tepelnou izolaci pro Vaše domovní dveře. Tepelně dělená hliníková zárubeň v zaobleném stylu navíc vypadá velmi exkluzivně.

Hliníkovo-plastový práh



Aby teplo neunikalo v prostoru podlahy, mají dveře 20 mm vysoký, tepelně dělený hliníkovo-plastový práh.

Osminásobně zajištěné zámkem s otočnou závorou



Váš domov bude bezpečný: Dvě kuželové otočné závory se dvěma doplňkovými pojistnými čepy a jednou západkou zámku zapadnou do uzavíracích plechů zárubně a dveře pevně přitáhnou. Další tři pojistné čepy na straně závěsu prakticky znemožňují vypáčení dveří. S jemně zapadající západkou pro tiché zamykání dveří. // NOVINKA

Volitelná výbava pro větší komfort a bezpečnost:

Elektrický otvírač

Pomocí západky elektrického otvírače můžete dveře jednoduše otvírat spínačem v domě. Alternativně – například přes den – můžete přehodit západkovou páku, potom k otevření domovních dveří stačí lehký tlak zvenku.

17násobné zamykání // NOVINKA

Vaše domovní dveře jsou díky náročné bezpečnostní technice ještě robustnější. O to se starají dva přídavné vedlejší zámky vždy se šesti kulatými čepy - navíc k vlastní západce zámku a dvěma vedlejšími zámky vždy se dvěma otočnými závorami a kulatými čepy.

Okapnice // NOVINKA

Opticky příjemné a současně chrání dveře: Okapnice v provozně bílé RAL 9016 k odvádění prudkého deště se dá jednoduše dodatečně nqamontovat.

Standardní výbava




- 4 Válcové závěsy s ozdobnými krytkami pro ocelové motivy**
Ocelové motivy dostanete s nastavitelnými válcovými závěsy a vhodnými ozdobnými krytkami sladěnými s barvou dveří.



Ozdobné krytky v bílé barvě (standardně u bílých dveří)



Ozdobné krytky se vzhledem hliníku/ušlechtilé oceli



Ozdobné krytky se vzhledem mosazi/zlata

Optimální nastavení pomocí třírozměrných závěsů pro TPS 700, TPS 800, TPS 900

Větší bezpečnost a lehký chod dveří zaručují stabilní, dvoudílné, třírozměrně nastavitelné závěsy.



3D závěsy se dodávají v barvě vhodné k barvě dveří.

- 5 Vnitřní klika**
Každé dveře jsou standardně dodávány s esteticky tvarovanou vnitřní klikou a venkovní bezpečnostní rozetou.



- 6 Profilová cylindrická vložka**
Standardně dodávána s 5 klíči. S nouzovou a výstražnou funkcí, tzn., že dveře se dají zavřít i tehdy, když je uvnitř zasunutý klíč.



- 7 Optimální utěsněno**
Tím ušetříte drahocennou energii: Dvojitě těsnění po celém obvodu snižuje tepelné ztráty. Ochrana před větrem a počasím poskytuje doplňkové kartáčové těsnění v prostoru nohou.



Krásné madlo zdůrazňuje celkový dojem: Zvolte si madlo podle přání.

Všechny dveře se standardně dodávají s vybrazeným venkovním madlem. Alternativně si můžete zvolit jinou variantu madla (s úzkým štítkem ES0 nebo širokým štítkem ES1) a provedení z jiného materiálu.



Sada klika/koule ES0/ES1 s hlavicí (obrázek ES0 v mosazi)



Sada klika/koule ES0 s madlem (obrázek v hliníku)



Sada s klikou ES0/ES1 (obrázek ES0 v ušlechtilé oceli)



Sada klika/koule ES1 s deskou madla (obrázek v ušlechtilé oceli)

Všechna madla se třemi možnými povrchy:



hliník



ušlechtilá ocel



mosaz

Moderní hezký vzhled

Tyto motivy domovních dveří mají trojité prosklení s lícujícími plochami na vnitřní i venkovní straně pro mimořádně dobrou tepelnou izolaci.



Velmi kvalitní prvky z ušlechtilé oceli

Pro exkluzivní vzhled

Tyto motivy ThermoPro se líbí s vybraným zasklením a aplikacemi z ušlechtilé oceli. Ušlechtilý design domovních dveří, díky němuž propůjčíte svému domovu individuální eleganci. Využijte tohoto prvotřídního vzhledu a tepelně izolačních vlastností. Zcela podle svého přání si můžete vybírat z 15 preferenčních barev a tří pěkných povrchů Decograin pro svoji individuální úpravu.



TPS 700

S prosklením po celé délce.
Trojitě izolační sklo, opískované, s čírymi příčnými pruhy a čírým laminovaným bezpečnostním sklem.
K dostání s hliníkovou zárubní.
Hodnota U až do 1,5 W/m² K*



K dostání i s bezpečnostním vybavením WK 2 bránícím vloupání.



TPS 800

Se čtyřmi čtverci prosklení.
Trojitě izolační sklo, opískované, s čírymi čtverci a čírým laminovaným bezpečnostním sklem.
K dostání s hliníkovou zárubní.
Hodnota U až do 1,3 W/m² K*



K dostání i s bezpečnostním vybavením WK 2 bránícím vloupání.



TPS 900

Se zaobleným prosklením.
Trojitě izolační sklo, opískované, s čírymi příčnými pruhy a čírým laminovaným bezpečnostním sklem.
K dostání s hliníkovou zárubní.
Hodnota U až do 1,5 W/m² K*



K dostání i s bezpečnostním vybavením WK 2 bránícím vloupání.

Všechny vyobrazené dveře s hliníkovou zárubní.
* V závislosti na velikosti a vybavení dveří



Trojitě izolační prosklení (44 mm) dosahuje dobré hodnoty tepelné izolace 1,1 W/m²K (hodnota U). Vnější vzhled s lícujícími plochami na vnitřní i venkovní straně i rám prosklení z ušlechtilé oceli podtrhují celkový harmonický dojem.



Standardně dodávané, tvarově krásné venkovní madlo HB 38-2 je optimálně sladěno s dveřními motivy.



Pomocí elegantních třírozměrných závěsů v barvě dveří je možno dveře optimálně nastavit a pohodlně otvírat a zavírat.


Vyberte si z 15 preferenčních barev a ze tří povrchů Decograin Golden Oak, Dark Oak a Titan Metallic, aby se barva přesně hodila k architektuře vašeho domu.



Zlatý dub



Tmavý dub



Titan Metallic



Čiré aktuálně vedené linie

Elegantní a přesvědčivé

Tyto čtyři ocelové motivy přinášejí aktuální akcent, s prosklením nebo bez prosklení a vždy s přímočarými liniemi. Také u těchto motivů dveří platí, že jsou harmonicky přizpůsobeny garážovým vratům Hörmann. To dodává vašemu domovu jistou zvláštnost.



TPS 010

Hladké provedení.
K dostání v povrchu Decograin.
Hodnota U až do 1,0 W/m² K*



K dostání i s bezpečnostním
vybavením WK 2 bránícím
vloupání.



TPS 020

S prosklením po celé délce.
Dvojitě izolační sklo, Mastercarré a
čiré laminované bezpečnostní sklo.
Hodnota U až do 1,4 W/m² K*



TPS 030

Se čtyřmi čtverci prosklení.
Dvojitě izolační sklo, Mastercarré a
čiré laminované bezpečnostní sklo.
Hodnota U až do 1,2 W/m² K*



TPS 040

S kruhovým prosklením Ø 300 mm.
Dvojitě izolační sklo, ornamentální sklo
504 jemná struktura.
Hodnota U až do 1,1 W/m² K*



Spolu s plastovým rámem prosklení „Roundstyle“ je
výsledkem moderní, harmonický vzhled dveří.



Dveře jsou zvenku standardně vybaveny madlem
z ušlechtilé oceli HB 14-2: zdařilá kombinace tvaru
a materiálu.



Pomocí štíhlých třírozměrných závěsů je možno dveře
optimálně nastavit a pohodlně otvírat a zavírat.

Vyberte si svůj motiv dveří a svoji
barvu z 15 preferenčních barev,
aby se barva přesně hodila
k architektuře vašeho domu.



Dlouhodobá značková kvalita

Dveře Hörmann ThermoPro z oceli jsou žárově pozinkované, chráněné proti korozi a opatřeny základním polyesterovým nátěrem.

TPS 100 (obrázek dole)

S 6 kazetami a bočními díly provedenými ze strany stavby. Hodnota U až do 1,3 W/m² K*



K dostání i s bezpečnostním vybavením WK 2 bránícím vloupání.



Klasický kazetový vzhled

Nadčasový a reprezentativní

Tyto ocelové motivy ThermoPro si získávají přízeň klasickým kazetovým vzhledem. Vyberte si ze sedmi motivů dveře, které se k vašemu domovu nejlépe hodí. Tyto motivy dveří dokonale ladí s garážovými vraty Hörmann s kazetovým vzhledem.

**TPS 300**

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým laminovaným bezpečnostním sklem, s přiléhajícími příčkami.
Hodnota U až do 1,6 W/m² K*

**TPS 310**

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým laminovaným bezpečnostním sklem, s vloženými mosaznými příčkami.
Hodnota U až do 1,6 W/m² K*

**TPS 400**

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým laminovaným bezpečnostním sklem, s přiléhajícími příčkami.
Hodnota U až do 1,4 W/m² K*

**TPS 410**

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým jednovrstvým bezpečnostním sklem, s vloženými mosaznými příčkami.
Hodnota U až do 1,4 W/m² K*

**TPS 200**

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým jednovrstvým bezpečnostním sklem, s přiléhajícími příčkami.
Hodnota U až do 1,2 W/m² K*

**TPS 210**

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým jednovrstvým bezpečnostním sklem, s vloženými mosaznými příčkami.
Hodnota U až do 1,2 W/m² K*

Všechny vyobrazené dveře s hliníkovou zárubní.
* V závislosti na velikosti dveří provedení zárubní



Vzorované prosklení "katedrála" z dvojitého izolačního skla (24 mm) nabízí vysokou úroveň tepelné izolace. Spolu s plastovým rámem prosklení „Profistyle“ je výsledkem klasický, harmonický kazetový vzhled.



U všech klasických ocelových motivů si můžete vybrat mezi sériovým mosazným madlem HB 29-1 (obr. vlevo) a madlem z ušlechtilé oceli HB 14-2 (obr. vpravo), samozřejmě bez příplatku.



Pomocí štíhlých třírozměrných závěsů je možno dveře optimálně nastavit a pohodlně otvírat a zavírat.

Vyberte si z 15 preferenčních barev, aby se barva přesně hodila k architektuře vašeho domu.





Váš vkus rozhoduje

Barvy a příslušenství podle volby

Rozhodněte se pro barvu podle svého přání:
klasicky bílou, jednu z mnoha preferenčních barev, nebo povrchy
Decograin – sladěný s garážovými vraty Hörmann.

Zcela podle přání: Vyberte si svoji oblíbenou barvu

Standardně v cenově výhodném odstínu provozně bílá

Dveře ThermoPro jsou standardně dodávány v odstínu provozně bílá.

15 preferenčních barev


Domovní dveře navíc dostanete v 15 cenově výhodných preferenčních barvách pro venkovní i vnitřní stranu.



	bílý hliník RAL 9006		jedlová zeleň RAL 6009
	terakotově hnědá RAL 8028		mechově zelená RAL 6005
	hlinitá hnědá RAL 8003		holubí šed' RAL 5014
	okrově hnědá RAL 8001		ocelově šedá RAL 5011
	okenní šed' RAL 7040		sašírově modrá RAL 5003
	světle šedá RAL 7035		rubínově červená RAL 3003
	kamenná šed' RAL 7030		slonová kost RAL 1015
	antracitová šed' RAL 7016		

Exkluzivně pro motivy TPS 010, TPS 700, TPS 800, TPS 900

Tyto motivy dostanete na venkovní a vnitřní straně v provedení s povrchem Decograin zlatý dub nebo tmavý dub se vzhledem přírodního dřeva a v provedení Titan Metallic pro moderní vzhled dveří.

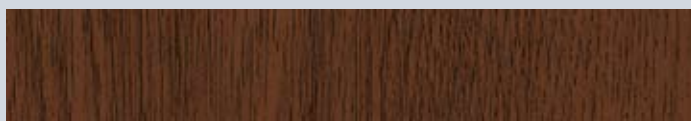

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné.



TPS 020
rubínově červená
RAL 3003



TPS 210
RAL 8028 terakotově
hnědá



TPS 300
jedlová zeleň RAL 6009



TPS 700
povrch Decograin
v provedení Dark Oak
(tmavý dub)



TPS 800
povrch Decograin®
v provedení Golden Oak
(zlatý dub)



TPS 900
povrch Decograin
Titan Metallic


ThermoPro

Velikosti a montážní údaje

Hliníková zárubeň

Normované velikosti		
Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý průchod
1 000 x 2 100	1 020 x 2 110	872 x 2 016
1 100 x 2 100	1 120 x 2 110	972 x 2 016


Speciální velikosti	
	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
TPS 100, TPS 200, TPS 210, TPS 300, TPS 310, TPS 400, TPS 410	875 - 1.100 x 1.990 - 2.100
TPS 020, TPS 030, TPS 700, TPS 800, TPS 900	875 - 1.250 x 1.990 - 2.250
TPS 010, TPS 040	875 - 1.250 x 1.875 - 2.250

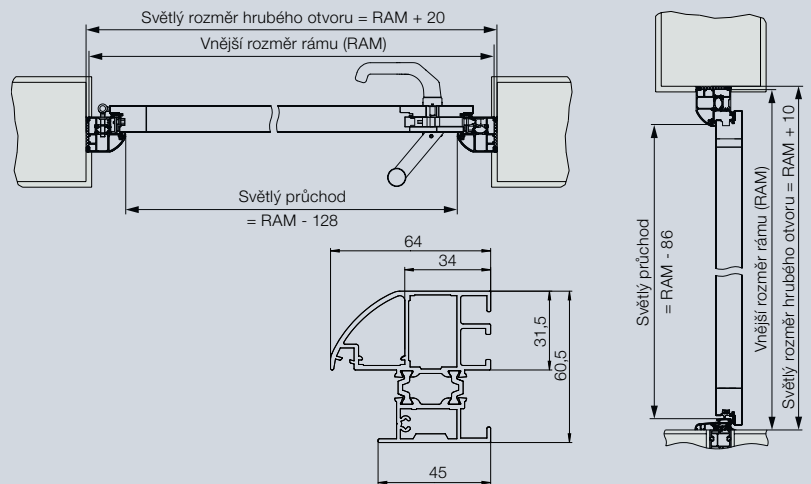

Dřevěná zárubeň

Normované velikosti		
Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý průchod
1 000 x 2 100	1 020 x 2 110	878 x 2 019
1 100 x 2 100	1 120 x 2 110	978 x 2 019


Speciální velikosti	
	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
TPS 100, TPS 200, TPS 210, TPS 300, TPS 310, TPS 400, TPS 410	875 - 1.100 x 1.990 - 2.100
TPS 020, TPS 030, TPS 700, TPS 800, TPS 900	875 - 1.250 x 1.990 - 2.250
TPS 010, TPS 040	875 - 1.250 x 1.875 - 2.250

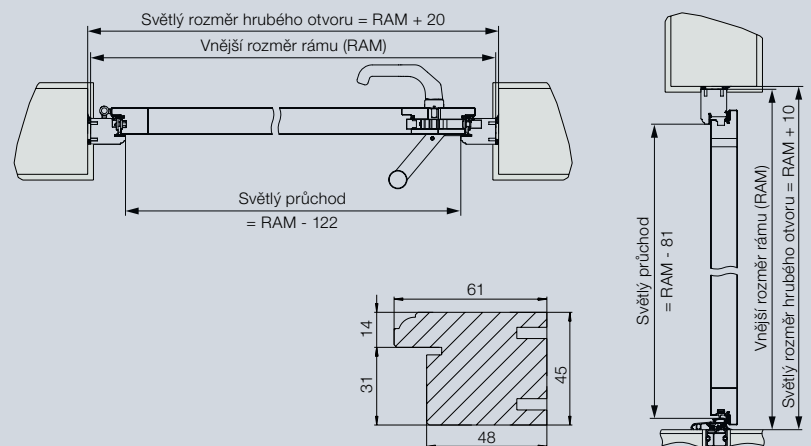

Ocelová zárubeň

Normované velikosti		
Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý průchod
1 000 x 2 100	1 020 x 2 110	874 x 2 017
1 100 x 2 100	1 120 x 2 110	974 x 2 017

Speciální velikosti	
	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
TPS 100, TPS 200, TPS 210, TPS 300, TPS 310, TPS 400, TPS 410	875 - 1.100 x 1.990 - 2.100
TPS 020, TPS 030, TPS 700, TPS 800, TPS 900	875 - 1.250 x 1.990 - 2.250
TPS 010, TPS 040	875 - 1.250 x 1.875 - 2.250

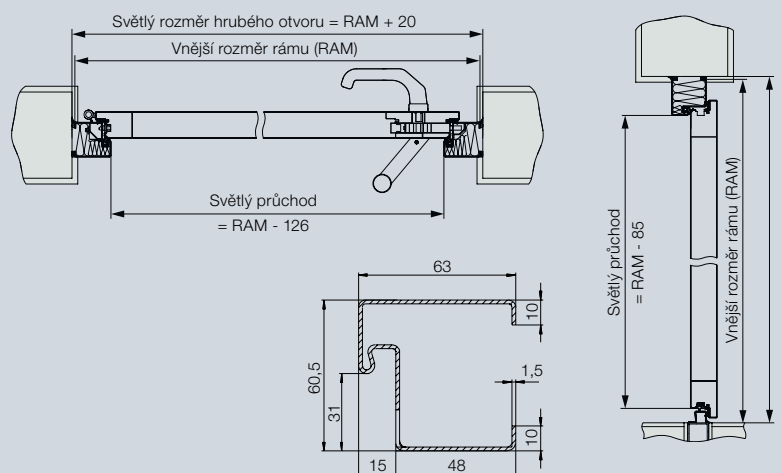

Zažijte kvalitu Hörmann

Domovní dveře

V našich programech hliníkových domovních dveří najdete vhodný model pro jakékoli potřeby a nároky.

Ocelové dveře

Rychlá montáž: Pevné dveře pro libovolné části vašeho domu, od sklepa až po půdu.

Zárubně

Vyberte si z našeho obsáhlého programu pro novostavby i modernizace.

Garážová vrata

Vhodná pro váš osobní architektonický styl: výklopná nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.

Pohony vrat

Užívejte si komfortu: Pohony Hörmann pro garáže a vjezdové brány.



www.hoermann.com

Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, jen s naším svolením.
Změny vyhrazeny.

Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann Váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

